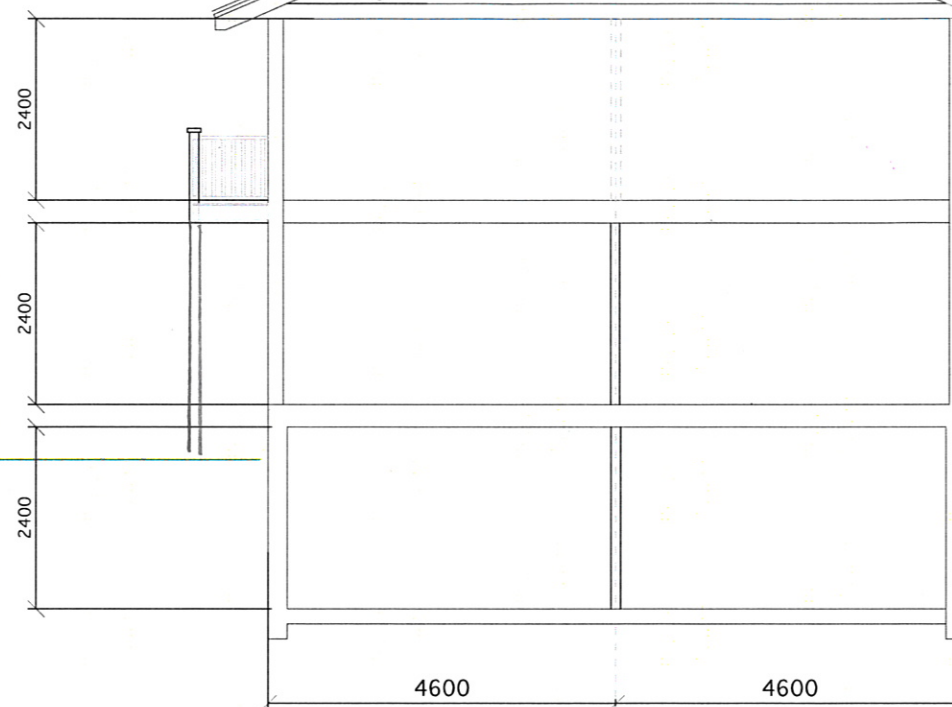


Snøfangere
monteres

Takkstoler

23 g

Kvalitet skurlast: C24
Kvalitet Limtre: GL36CHvis ikke annet er
angitt brukes søyler
98x98.

Bjelker

B2: Limtre 115x270

B1, B3, B4, B5 og B6

Limtre 90x225

B8, B9, B10, B11, B12,

B13, B14, B15, B16

B17, B18, B19, B20, B21

og B22: 98x198, C24

B7: HE200A,

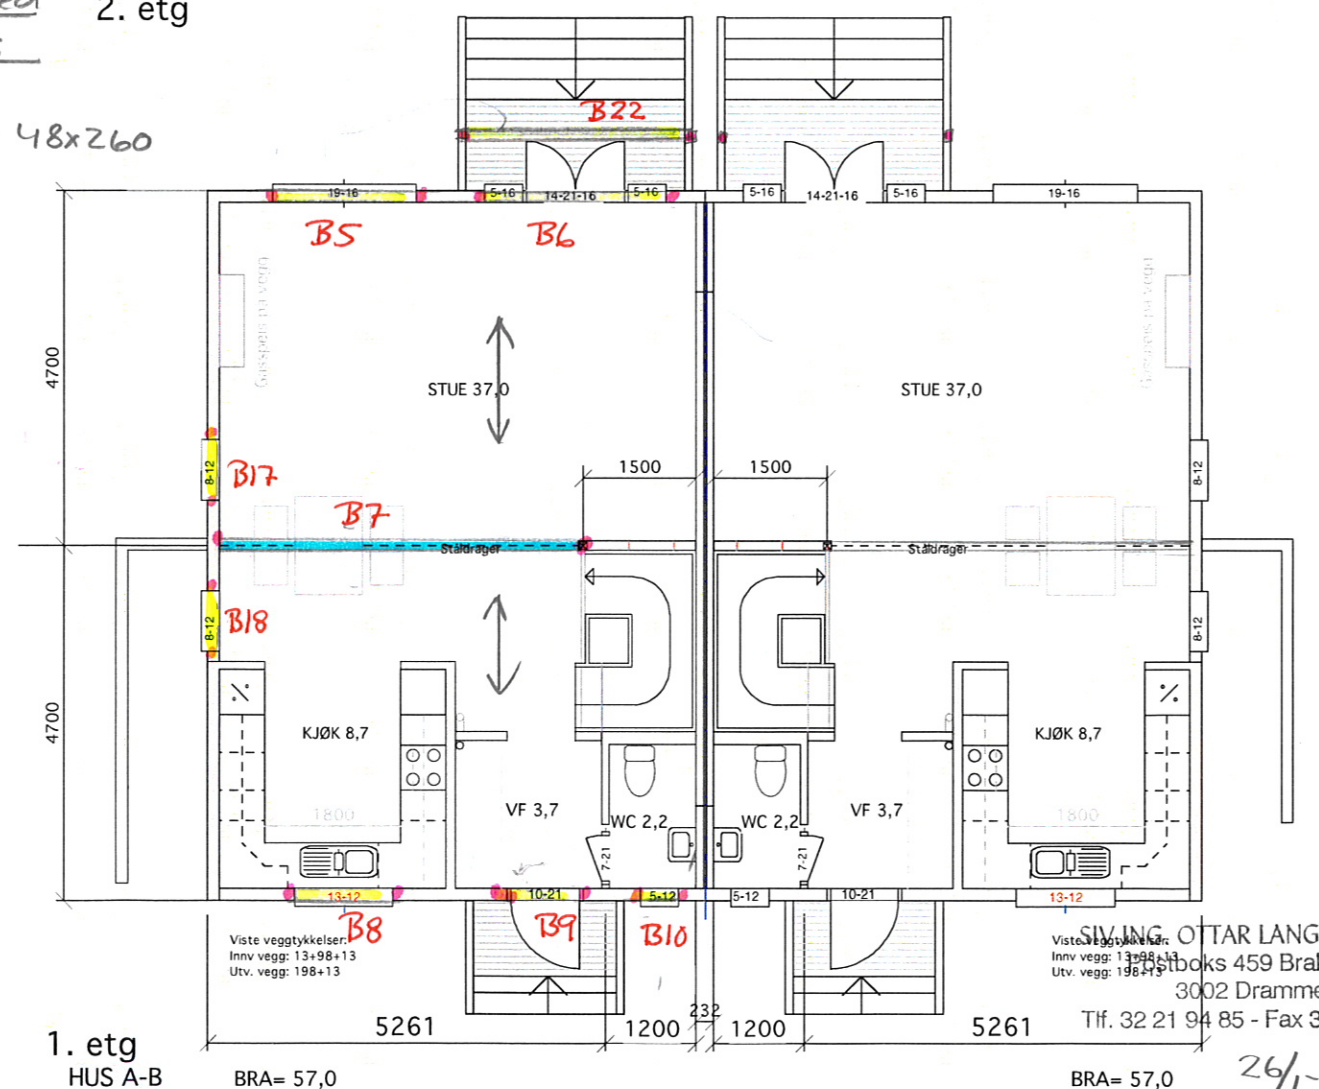
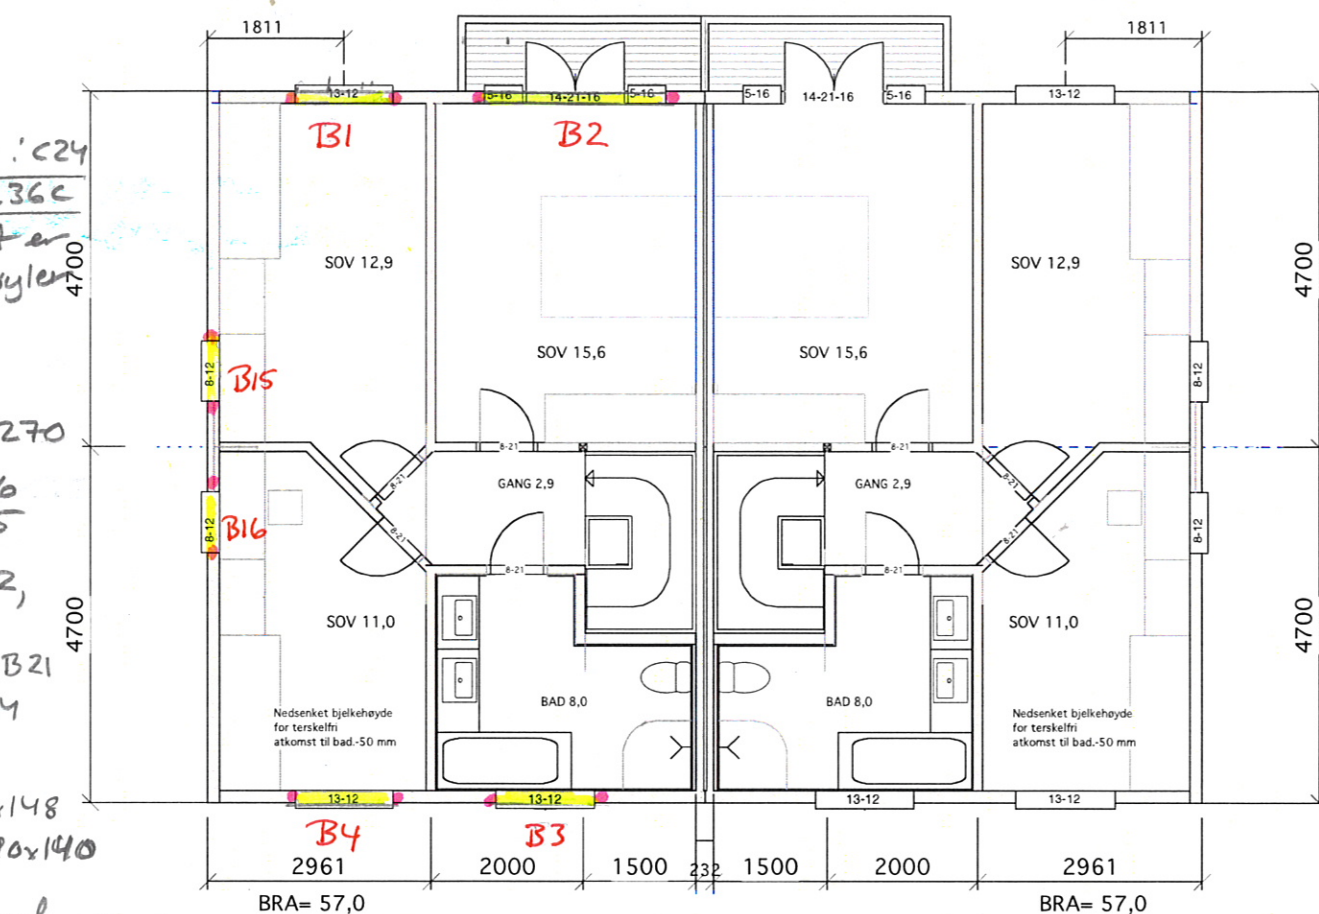
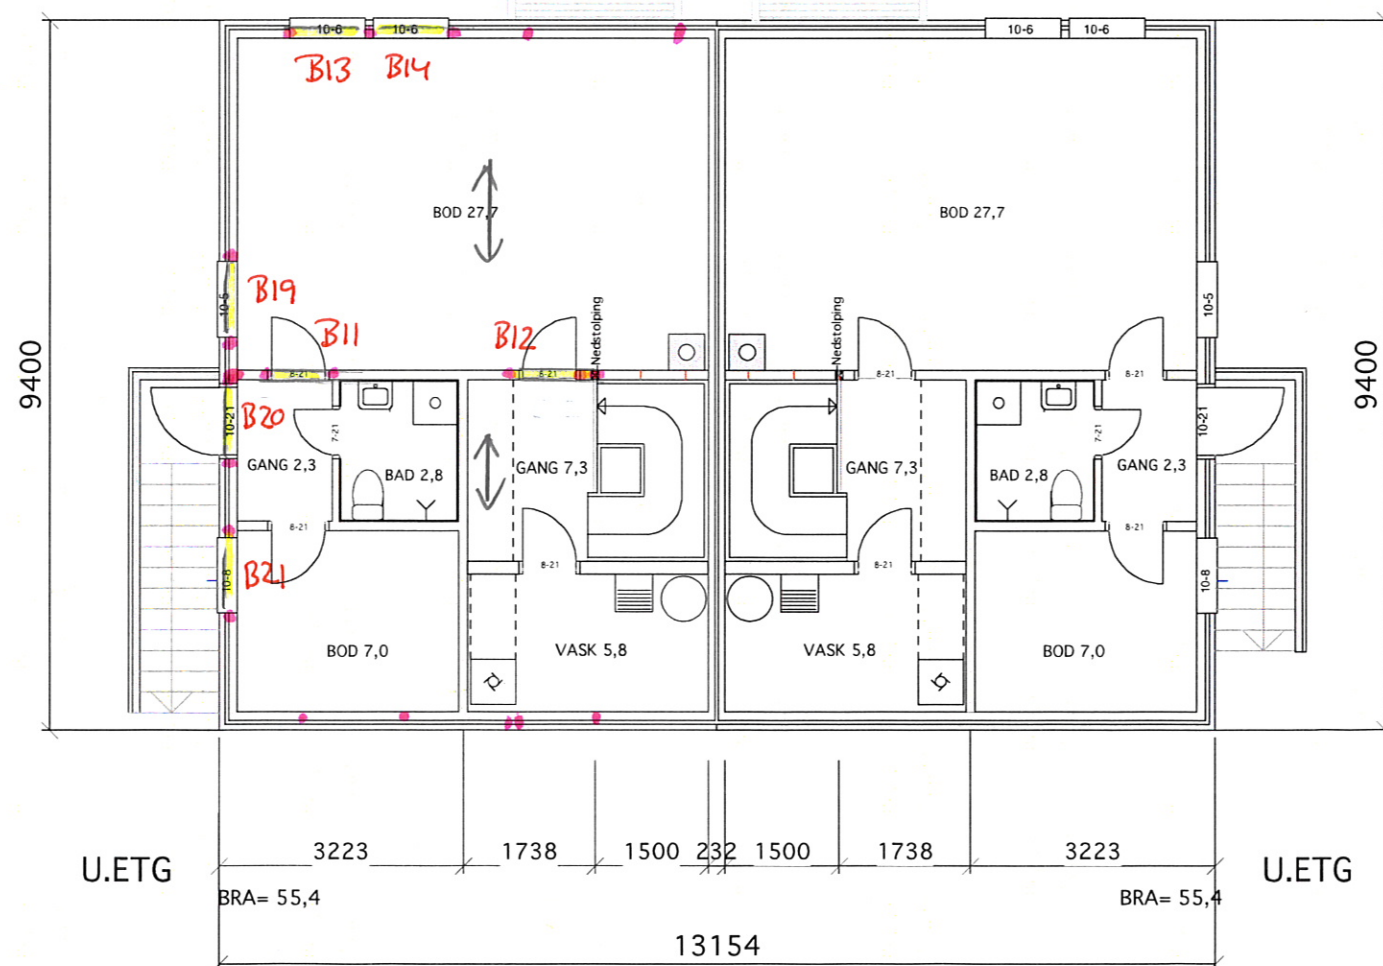
Søyler 98x148

eller limtre 90x140

Søyler støttes ned
til fundament.

2. etg

Bjelkelag: Kerto 48x260

1. etg
HUS A-B

BRA= 57,0

BRA= 57,0

32/95 Priorveien 10 E Konstruksjoner

MÅL 1:100

TILTAKSHAVER:

01-12-08

09-07-07

Siv.ark. Nils Haugrud,
Øvre Slottsgt. 7, 0157 Oslo
Tlf 22424293 Fax 22332026SIV.ING. OTTAR LANGEHAUG AS
Postboks 459 Brakerøya
3002 Drammen
Tlf. 32 21 94 85 - Fax 32 21 94 99

26/1-09 OL